


Pinça de Freio DH 025 FPA

acionado por mola – liberação pneumática

RINGSPANN®

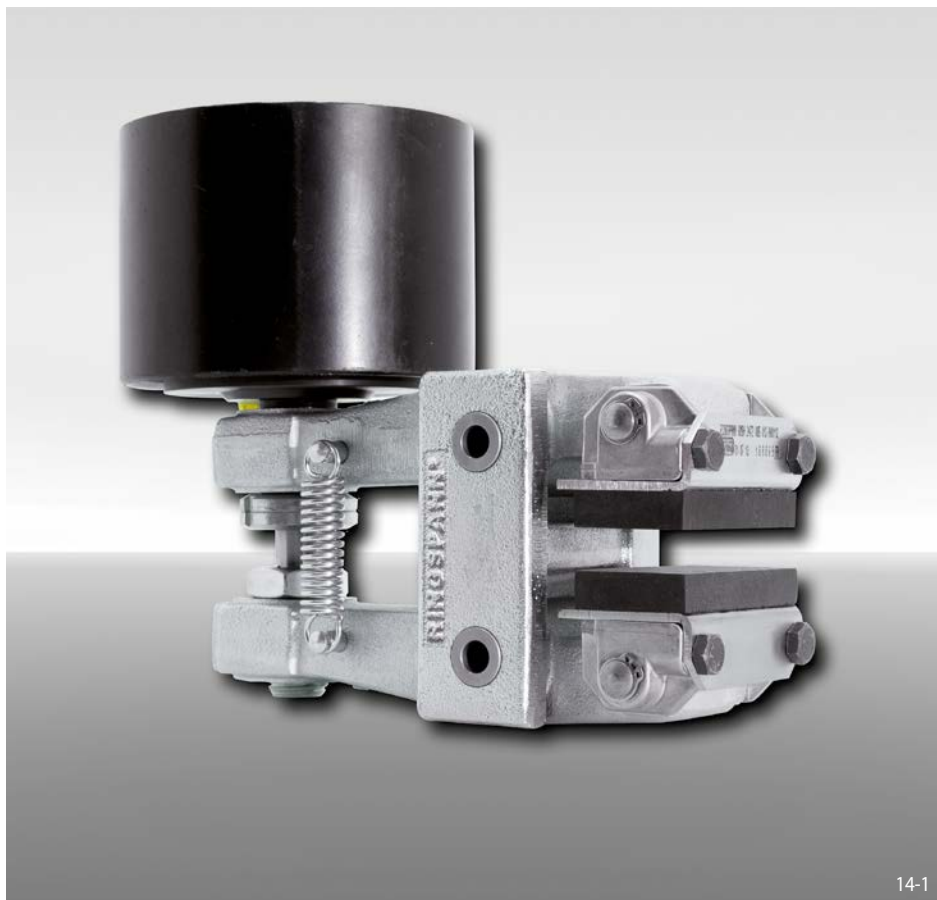

14-1

Recursos

	Código
Pinça de Freio	D
Montagem na máquina perpendicular com o disco de freio	H
Tamanho da armação 025	025
Acionado por mola	F
Liberação pneumática	P
Ajuste automático para compensar o desgaste do material de fricção	A
Atuadores 065, 085 ou 095 estão disponíveis	065 a 095
Atuador montado à direita ou à esquerda disponível	R L
Espessura do disco de freio 12,5 mm ou 25 mm	12 25

Exemplo de pedido

Pinça de Freio DH 025 FPA, atuador 085, atuador montado à direita, espessura do disco de freio 12,5 mm:

DH 025 FPA - 085 R - 12

Dados Técnicos

	Pinça de Freio DH 025 FPA		
	com atuador 065	com atuador 085	com atuador 095
Diâmetro do disco de freio	Torque de frenagem	Torque de frenagem	Torque de frenagem
mm	Nm	Nm	Nm
200	250	150	530
250	340	200	710
300	430	250	900
355	530	310	1 100
430	670	390	1 400
520	830	480	1 700
Força de frenagem	4 500 N	2 600 N	9 300 N
Pressão do ar	min. 5 bar max. 8 bar	min. 1,7 bar max. 8 bar	min. 5 bar max. 8 bar
Volume de ar por ativação	max. 72 cm ³	max. 140 cm ³	max. 140 cm ³
Peso	8,9 kg	11,2 kg	11,2 kg

Os torques de frenagem apresentados na tabela se baseiam em um coeficiente de fricção teórico de 0,4.

Pinça de Freio DH 025 FPA

acionado por mola – liberação pneumática

