


Grampo de Ancoragem DR 085 FHK

acionado por mola – liberação hidráulica

RINGSPANN®

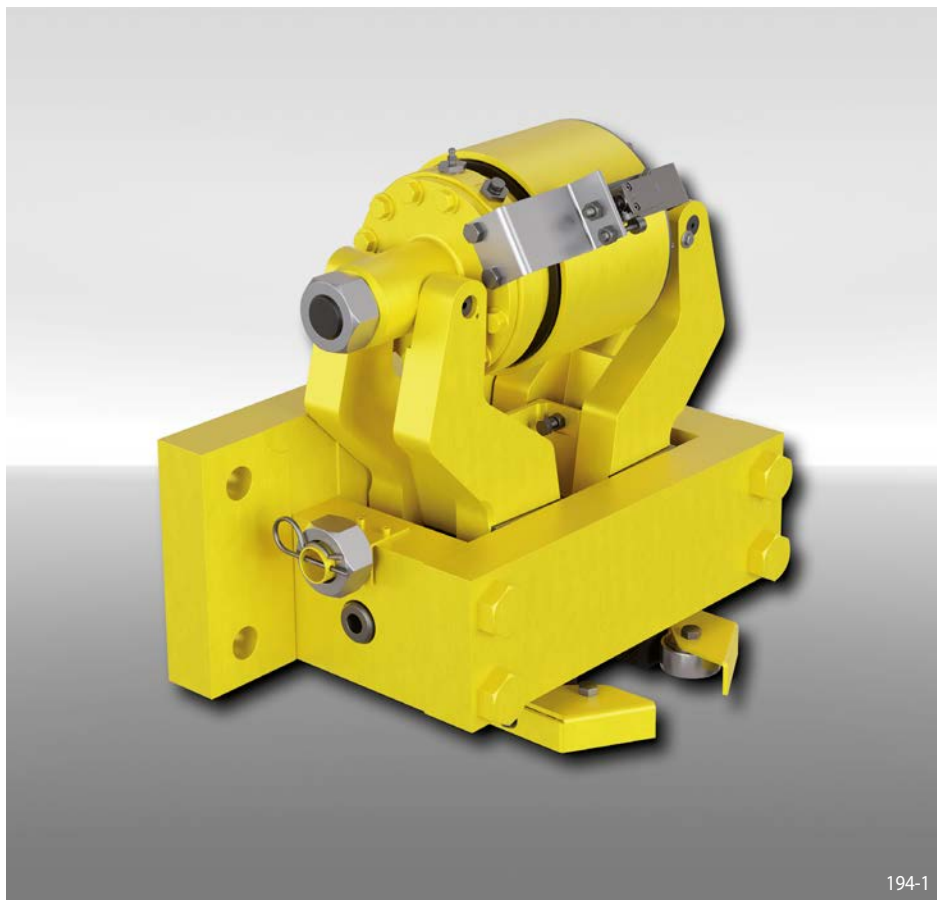

Recursos

	Código
Grampo	D
Trilho	R
Tamanho da armação 085	085
Acionado por mola	F
Liberação hidráulica	H
Sem ajuste para compensar o desgaste do material de fricção	K
Forças máximas de frenagem para estacionamento de 50 kN, 100 kN, 200 kN, 300 kN ou 400 kN	050 a 400
Atuador montado em posição central	M
Mordentes estão disponíveis para perfis de trilho A55, A65, A75, A100, A120 ou 60E1	A55 A65 A75 A100 A120 60E1

Exemplo de pedido

Grampo de Ancoragem DR 085 FHK, força máxima de frenagem 100 kN, atuador montado em posição central e perfil de trilho A55:

DR 085 FHK-100 M-A55


Dados Técnicos

	Grampo de Ancoragem DR 085 FHK				
	com força de frenagem 050	com força de frenagem 100	com força de frenagem 200	com força de frenagem 300	com força de frenagem 400
Força de frenagem	50 kN	100 kN	200 kN	300kN	400 kN
Espaço nominal da pastilha (total)	3 mm	3 mm	2,5 mm	2 mm	1,6 mm
Pressão do óleo	min. 110 bar max. 130 bar	min. 110 bar max. 130 bar	min. 105 bar max. 130 bar	min. 105 bar max. 130 bar	min. 115 bar max. 130 bar
Volume de óleo	max. 80 cm ³	max. 80 cm ³	max. 220 cm ³	max. 220 cm ³	max. 220 cm ³
Peso	210 kg	210 kg	238 kg	238 kg	238 kg

Grampo de Ancoragem DR 085 FHK



acionado por mola – liberação hidráulica

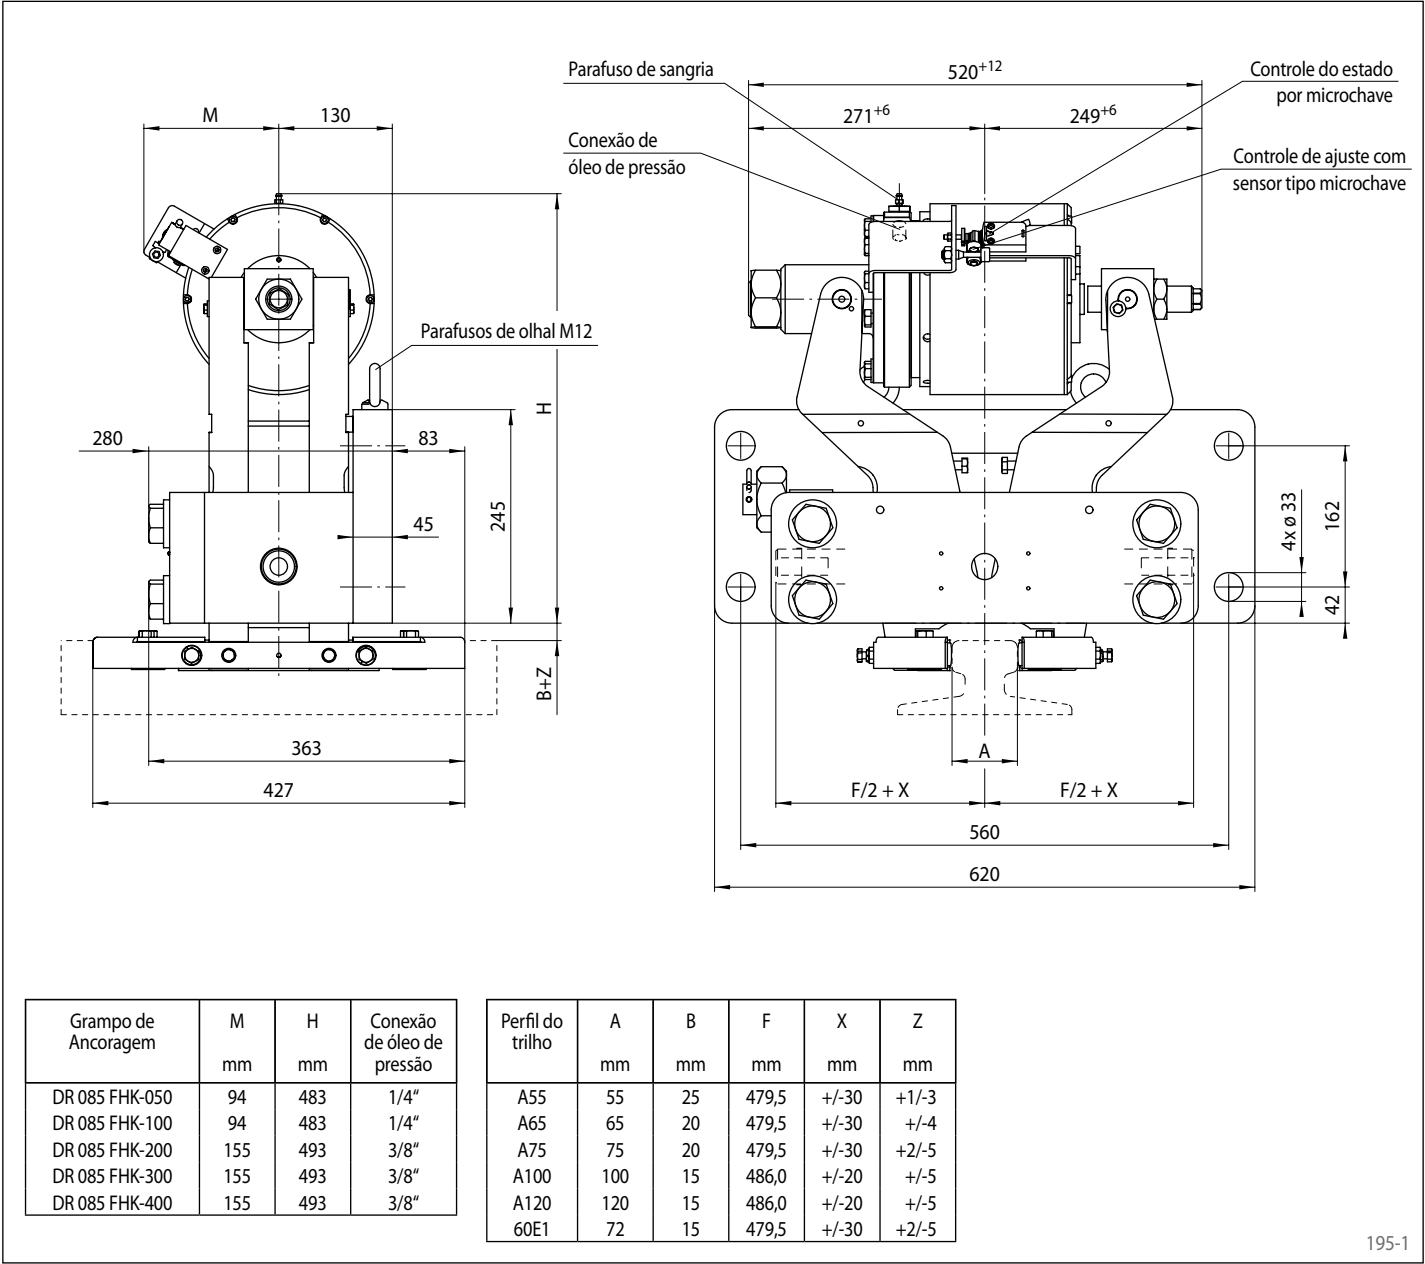

Condições de trabalho

- Temperatura ambiente: -20 °C / +40 °C
- Umidade do ar: <90%

Microchave de monitoramento

- 240 VAC 1.5 A; 250 VDC 0.1 A
- Cabo 5 x 0.75 mm², comprimento 2 m, diâmetro externo 7.5 mm
- Tipo de proteção IP67

Opções

- Capa de proteção
- Unidade Hidráulica de Potência Integrada
- Certificações offshore
- Execução para ambiente marítimo
- Pastilhas planas para frenagem dinâmica

Notas

- Parafusos de olhal incluídos
- Fixação:
4 parafusos M30, classe 10.9 com torque de aperto 1 515 Nm ± 5% μ 0.10 (não fornecidos)