


Grampo de Ancoragem DR 088 FHK

acionado por mola – liberação hidráulica

RINGSPANN®

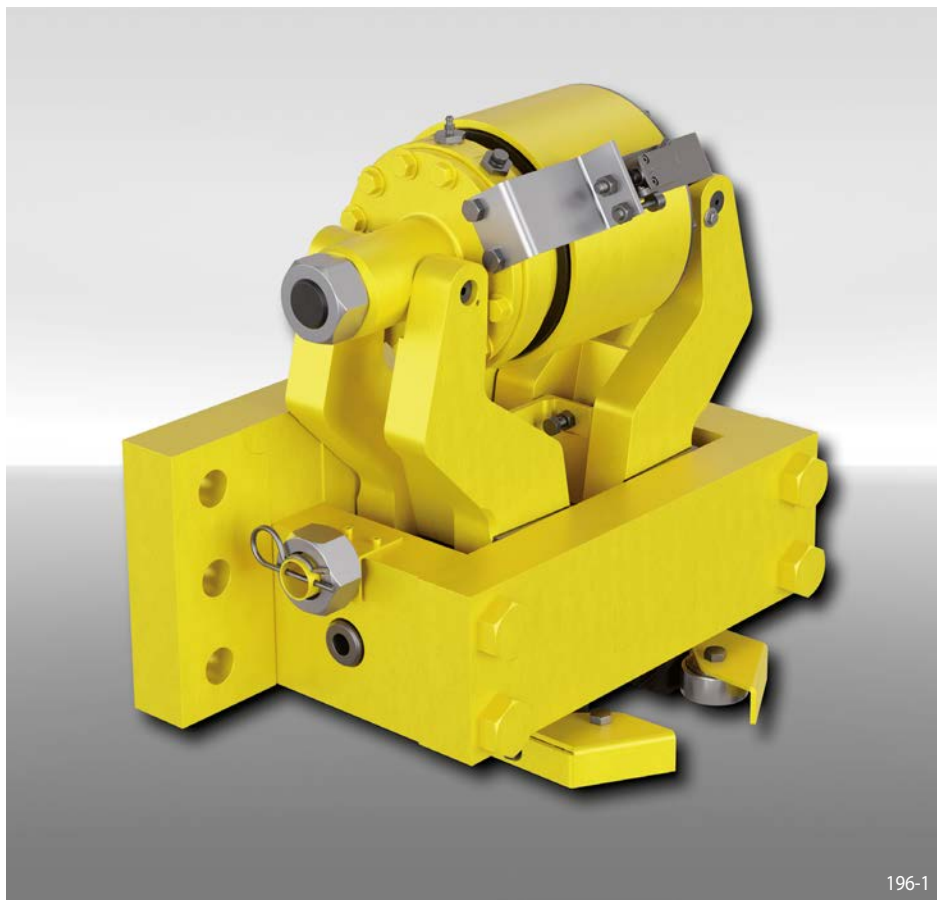

Dados Técnicos

Força de frenagem	500 kN
Espaço nominal da pastilha (total)	2 mm
Pressão do óleo	min. 110 bar max. 130 bar
Volume de óleo	max. 220 cm ³
Peso	290 kg


Recursos

	Código
Grampo	D
Trilho	R
Tamanho da armação 088	088
Acionado por mola	F
Liberação hidráulica	H
Sem ajuste para compensar o desgaste do material de fricção	K
Força máxima de frenagem 500 kN	500
Atuador montado em posição central	M
Mordentes estão disponíveis para perfis de trilho A55, A65, A75, A100, A120 ou 60E1	A55 A65 A75 A100 A120 60E1

Exemplo de pedido

Grampo de Ancoragem DR 088 FHK, força máxima de frenagem 500 kN, atuador montado em posição central e perfil de trilho A55:

DR 088 FHK-500 M-A55

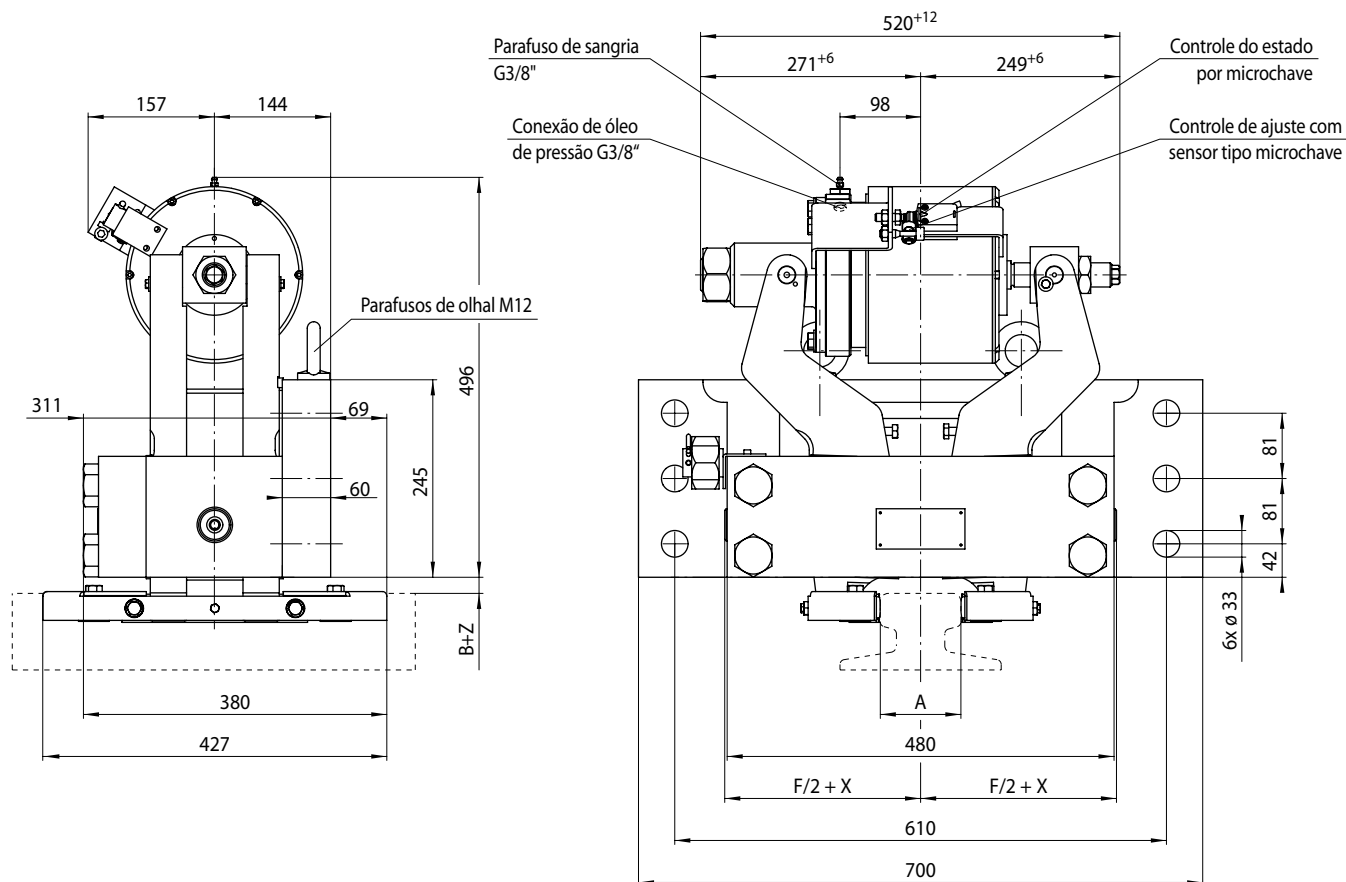

Perfil do trilho	A	B	F	X	Z
mm	mm	mm	mm	mm	mm
A55	55	25	479,5	+/-30	+1/-3
A65	65	20	479,5	+/-30	+/-4
A75	75	20	479,5	+/-30	+2/-5
A100	100	15	486,0	+/-20	+/-5
A120	120	15	486,0	+/-20	+/-5
60E1	72	15	479,5	+/-30	+2/-5

197-1

Condições de trabalho

- Temperatura ambiente: -20 °C / +40 °C
- Umidade do ar: <90%

Microchave de monitoramento

- 240 VAC 1.5 A; 250 VDC 0.1 A
- Cabo 5 x 0.75 mm², comprimento 2 m, diâmetro externo 7.5 mm
- Tipo de proteção IP67

Opções

- Capa de proteção
- Unidade Hidráulica de Potência Integrada
- Certificações offshore
- Execução para ambiente marítimo
- Pastilhas planas para frenagem dinâmica

Notas

- Parafusos de olhal incluídos
- Fixação:
6 parafusos M30, classe 10.9 com torque de aperto 1 515 Nm ± 5% μ 0.10 (não fornecidos)