


Pinça de Freio DT 250 FEM ... NC



acionado por mola – liberação eletrohidráulica
Freio a Tambor conforme DIN 15 435

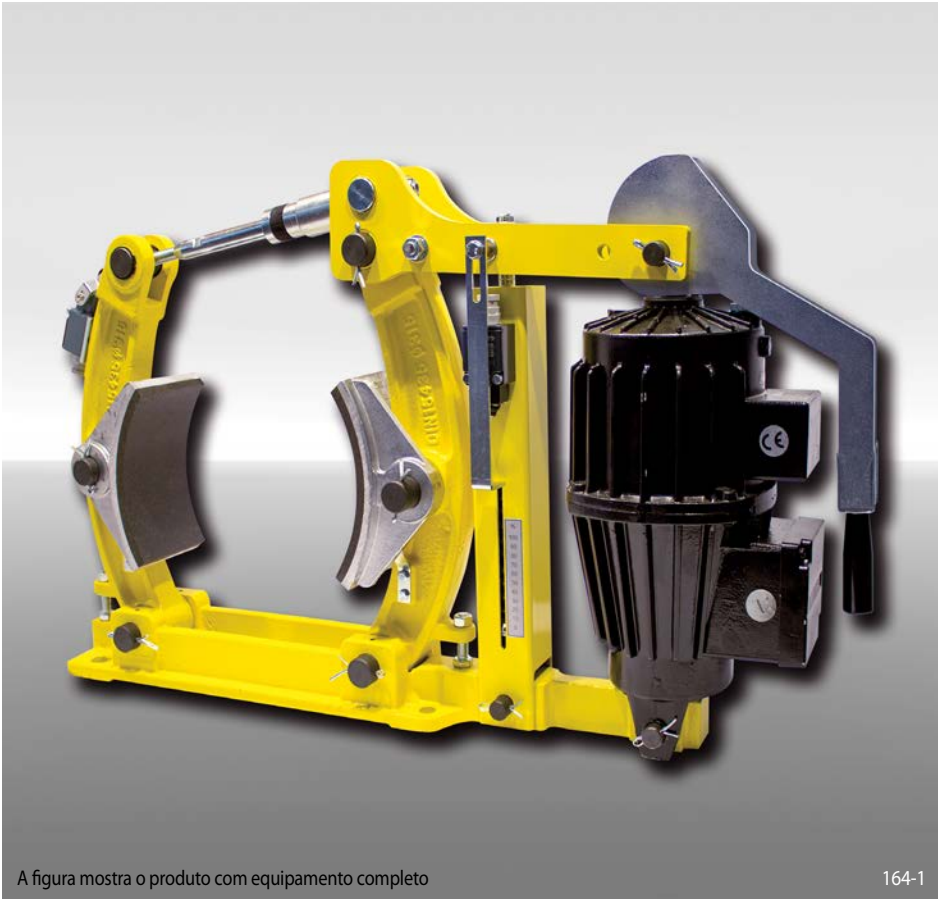

A figura mostra o produto com equipamento completo

164-1

Recursos	Código
Pinça de Freio	D
Freio a Tambor	T
Tamanho da armação 250	250
Acionado por mola	F
Liberação eletrohidráulica	E
Ajuste manual para compensar o desgaste do material de fricção	M
Atuadores 451, 452 ou 453 estão disponíveis	451 452 453
Material: fundido	NC

Exemplo de pedido

Pinça de Freio DT 250 FEM, atuador 452, material: fundido

DT 250 FEM - 452 - NC


Dados Técnicos

	Pinça de Freio DT 250 FEM ... NC		
	com atuador 451	com atuador 452	com atuador 453
Diâmetro do tambor de freio	Torque de frenagem	Torque de frenagem	Torque de frenagem
mm	Nm	Nm	Nm
250	260	350	700
Força de frenagem	2600 N	3500 N	7000 N
Torque de frenagem ajustável (opcional)	20 - 100%	20 - 100%	20 - 100%
Potência nominal	130 W	180 W	240 W
Volume de óleo	1,4 l	2,5 l	3,5 l
Tensão	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Peso	39 kg	44 kg	46 kg

Os torques de frenagem apresentados na tabela se baseiam em um coeficiente de fricção teórico de 0,4.

acionado por mola – liberação eletrohidráulica

Freio a Tambor conforme DIN 15 435

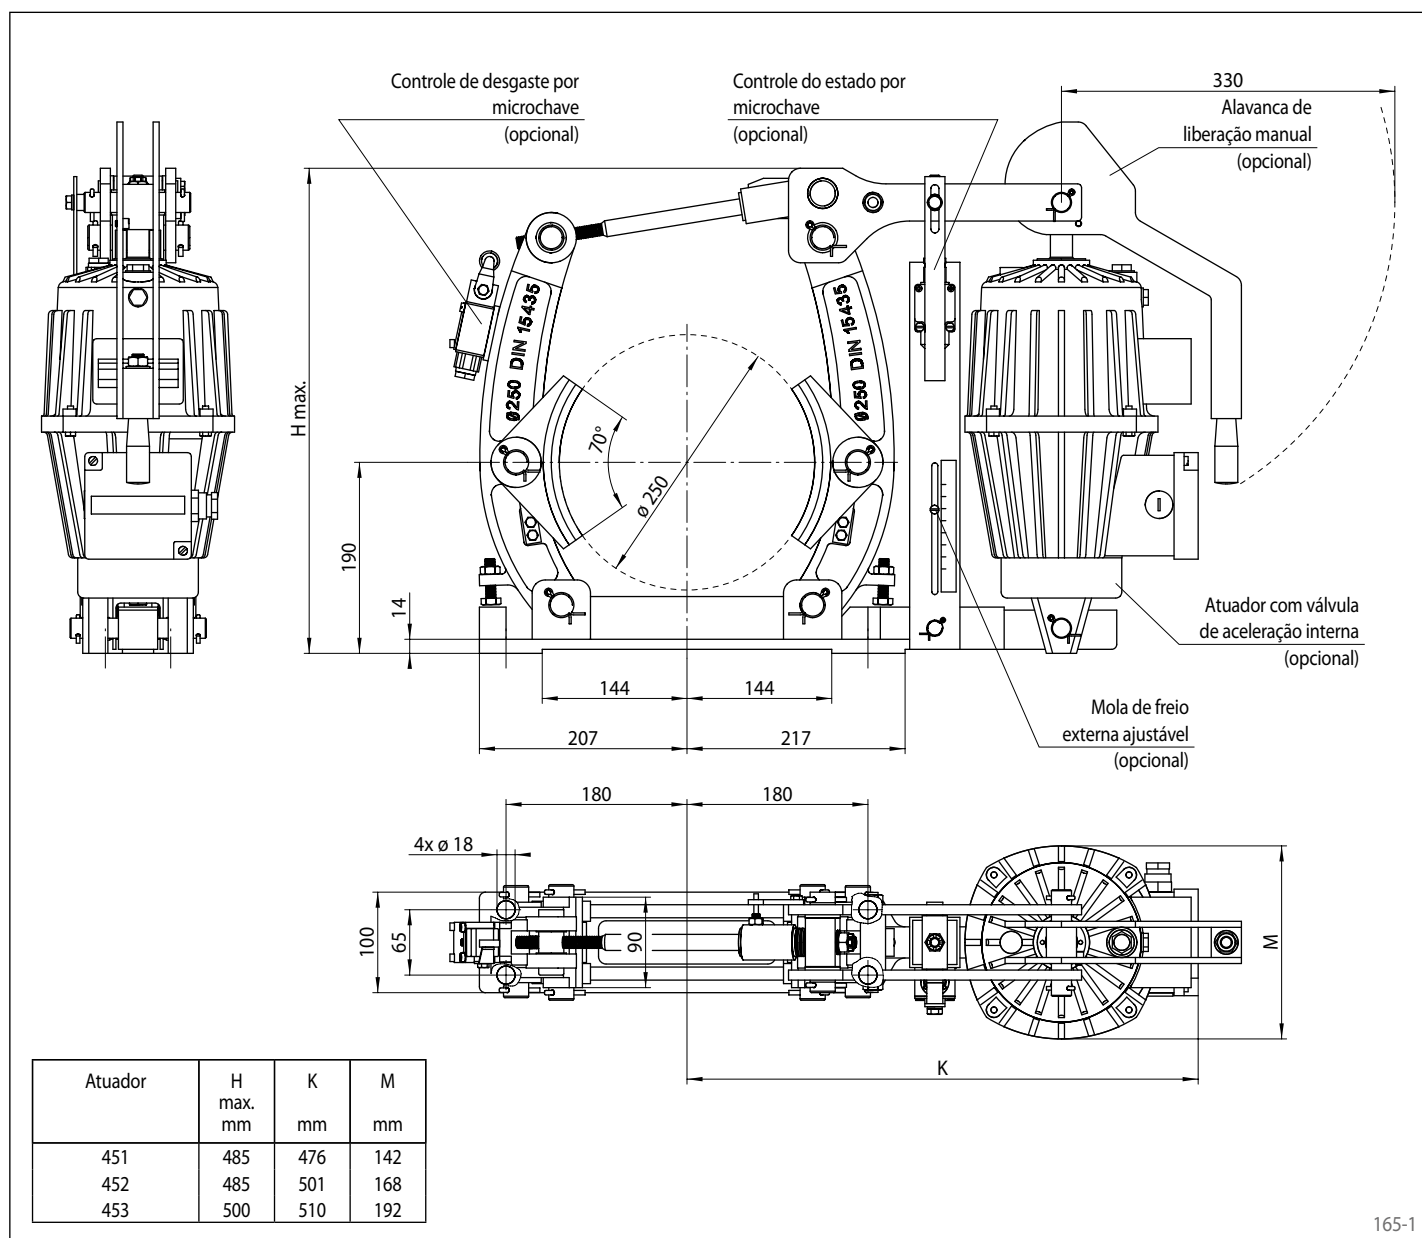

Opções

- Mola de freio externa ajustável
- Controle de desgaste por microchave
- Controle do estado por microchave
- Alavanca de liberação manual
- Atuador com válvula de reguladora de fluxo interna
- Atuador em design resistente ao calor
- Design protegido contra corrosão
- Sapatas de freio e tambores de freio mais largos