

Pinça de Freio DT 315 FEM ... NC

RINGSPANN®

acionado por mola – liberação eletrohidráulica
Freio a Tambor conforme DIN 15 435



Recursos

	Código
Pinça de Freio	D
Freio a Tambor	T
Tamanho da armação 315	315
Acionado por mola	F
Liberação eletrohidráulica	E
Ajuste manual para compensar o desgaste do material de fricção	M
Atuadores 451, 452, 453, 454 ou 455 estão disponíveis	451 a 455
Material: fundido	NC

Exemplo de pedido

Pinça de Freio DT 315 FEM, atuador 453, material: fundido

DT 315 FEM - 453 - NC


Dados Técnicos

	Pinça de Freio DT 315 FEM ... NC				
	com atuador 451	com atuador 452	com atuador 453	com atuador 454	com atuador 455
Diâmetro do tambor de freio	Torque de frenagem	Torque de frenagem	Torque de frenagem	Torque de frenagem	Torque de frenagem
mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm
315	285	425	850	1070	1700
Força de frenagem	2300 N	3400 N	6700 N	8500 N	13500 N
Torque de frenagem ajustável (opcional)	20 - 100%	20 - 100%	20 - 100%	20 - 100%	20 - 100%
Potência nominal	130 W	180 W	240 W	280 W	370 W
Volume de óleo	1,4 l	2,5 l	3,5 l	3,5 l	4,5 l
Tensão	230/400 V	230/400 V	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Peso	49 kg	54 kg	56 kg	56 kg	62 kg

Os torques de frenagem apresentados na tabela se baseiam em um coeficiente de fricção teórico de 0,4.

acionado por mola – liberação eletrohidráulica

Freio a Tambor conforme DIN 15 435

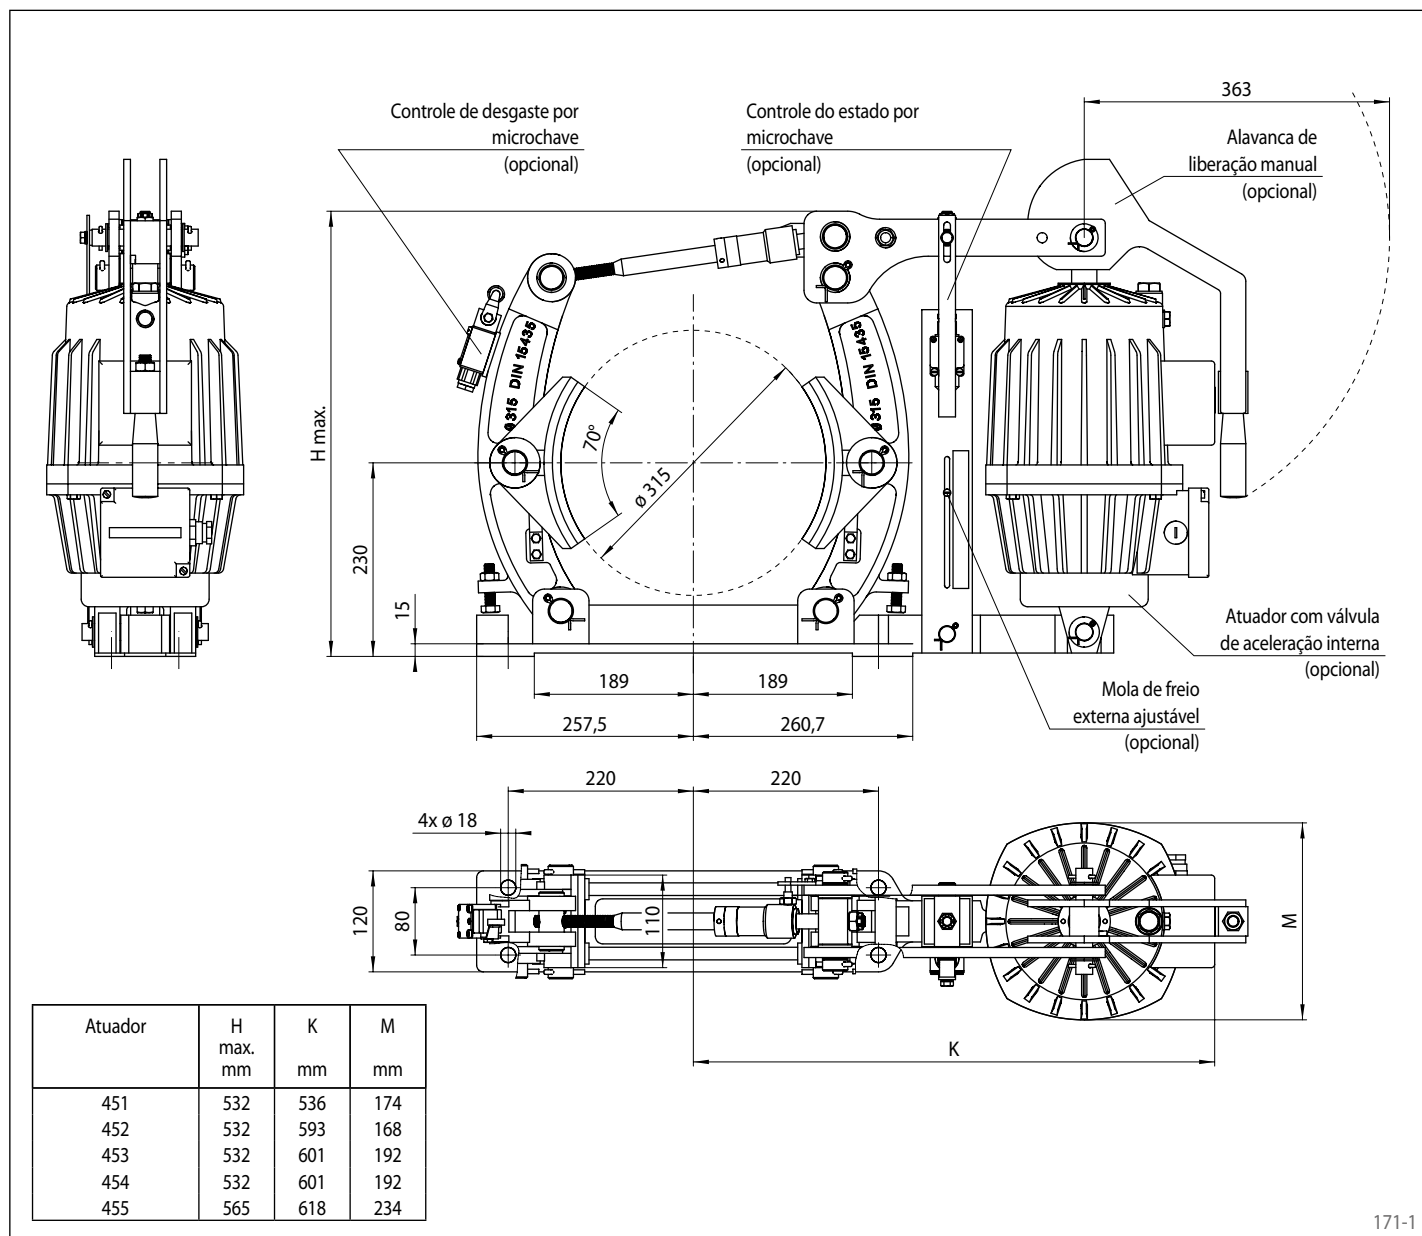

Opções

- Mola de freio externa ajustável
- Controle de desgaste por microchave
- Controle do estado por microchave
- Alavanca de liberação manual
- Atuador com válvula de reguladora de fluxo interna
- Atuador em design resistente ao calor
- Design protegido contra corrosão
- Sapatas de freio e tambores de freio mais largos