


Pinça de Freio DU 060 PFM

ativação pneumática – liberação por mola

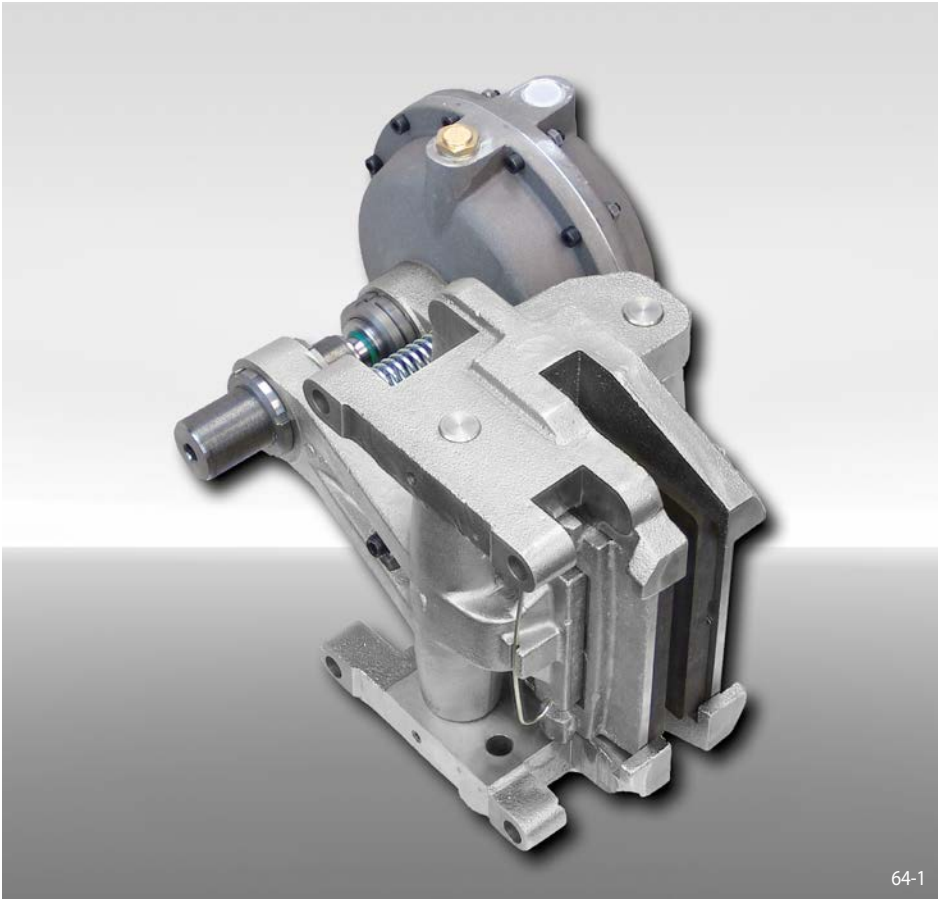

Recursos	Código
Pinça de Freio	D
Montagem na máquina, pode ser feita seja em paralelo ou perpendicular com relação ao disco de freio	U
Tamanho da armação 060	060
Ativação pneumática	P
Liberação por mola	F
Ajuste manual para compensar o desgaste do material de fricção	M
Atuadores 660 ou 680 estão disponíveis	660 680
Atuador montado à direita ou à esquerda disponível	R L
Espessura do disco de freio 25 mm ou 40 mm	25 40


Exemplo de pedido

Pinça de Freio DU 060 PFM, atuador 680, atuador montado à direita, espessura do disco de freio 25 mm:

DU 060 PFM - 680 R - 25

Dados Técnicos

Pinça de Freio DU 060 PFM - 660

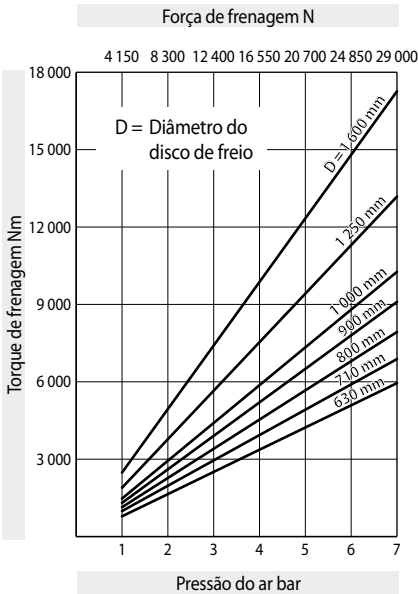


Os torques de frenagem apresentados na tabela se baseiam em um coeficiente de fricção teórico de 0,4.

Pressão do ar: max. 7 bar

Volume de ar: max. 450 cm³ por ativação

Peso: 54 kg

Pinça de Freio DU 060 PFM - 680

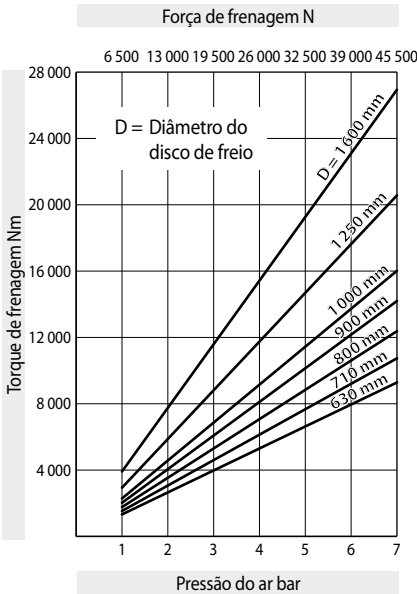

Os torques de frenagem apresentados na tabela se baseiam em um coeficiente de fricção teórico de 0,4.


Pressão do ar: max. 7 bar

Volume de ar: max. 2 000 cm³ por ativação

Peso: 56 kg

Pinça de Freio DU 060 PFM

ativação pneumática – liberação por mola

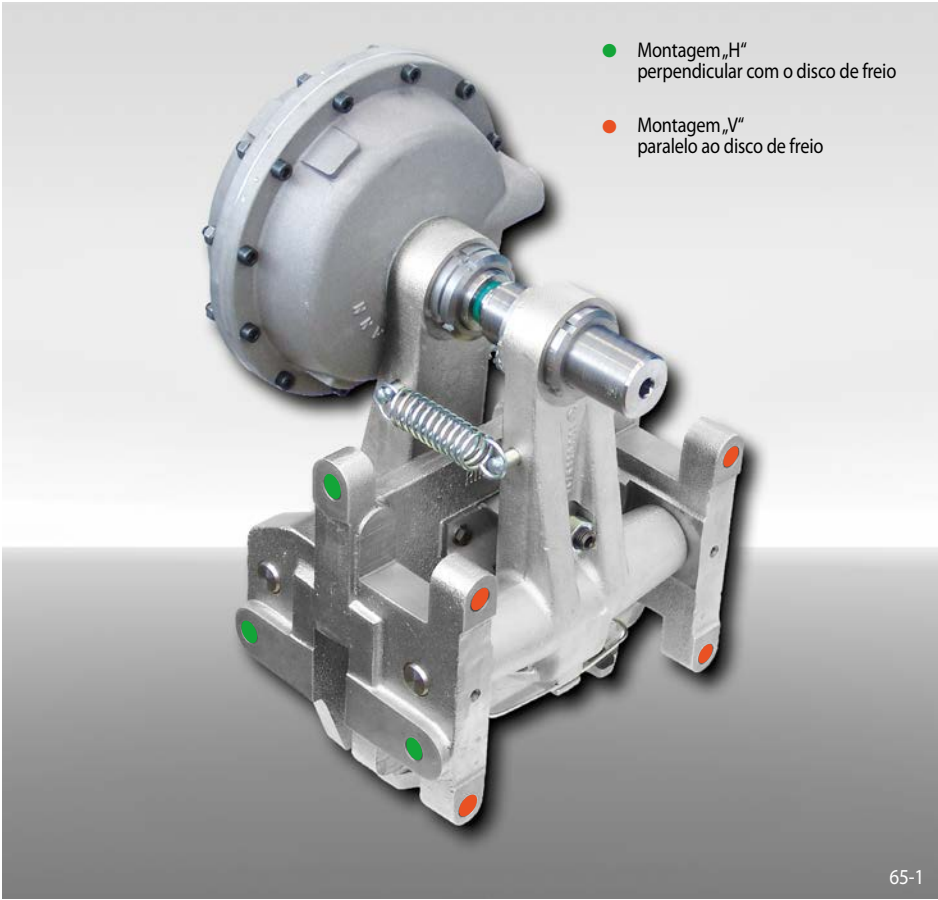

Design da Estrutura

