


Pinça de Freio HW 075 HFK

ativação hidráulica – liberação por mola

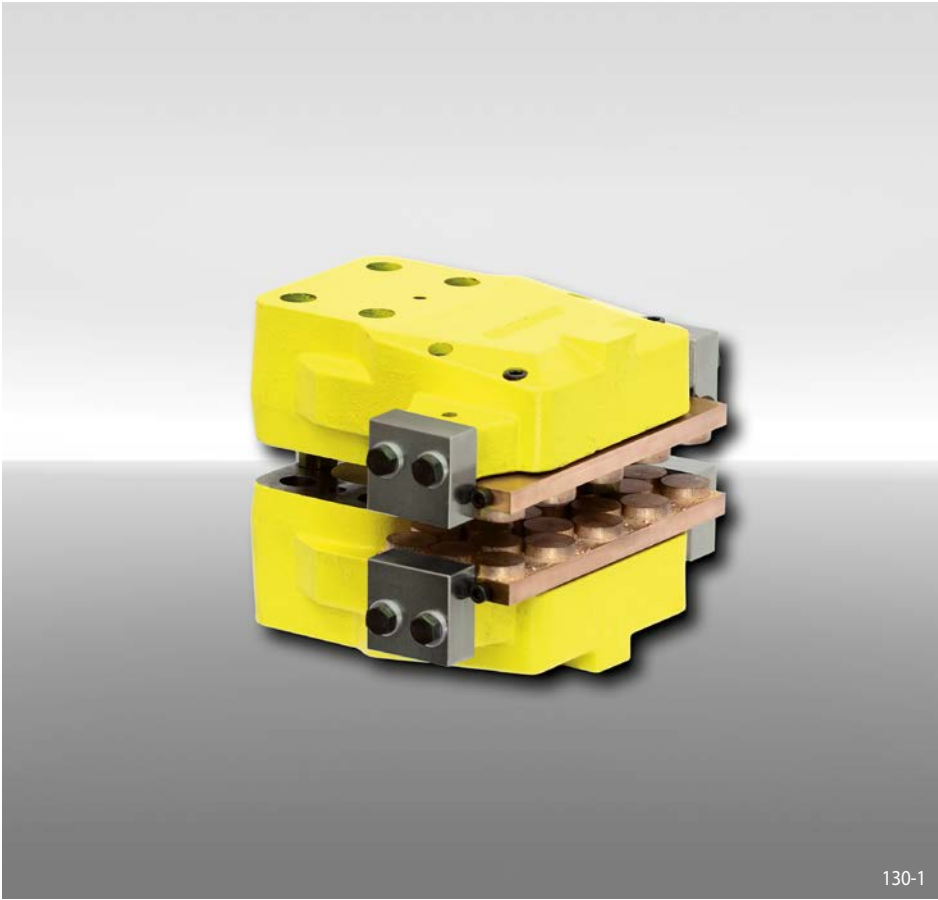


Recursos	Código
Pinça de Freio	H
Padrão	W
Tamanho da armação 075	075
Ativação hidráulica	H
Liberação por mola	F
Sem ajuste para compensar o desgaste do material de fricção	K
Força máxima de fixação 55 kN	055

Exemplo de pedido

Pinça de Freio HW 075 HFK, força máxima de fixação 55 kN:

HW 075 HFK - 055

Dados Técnicos

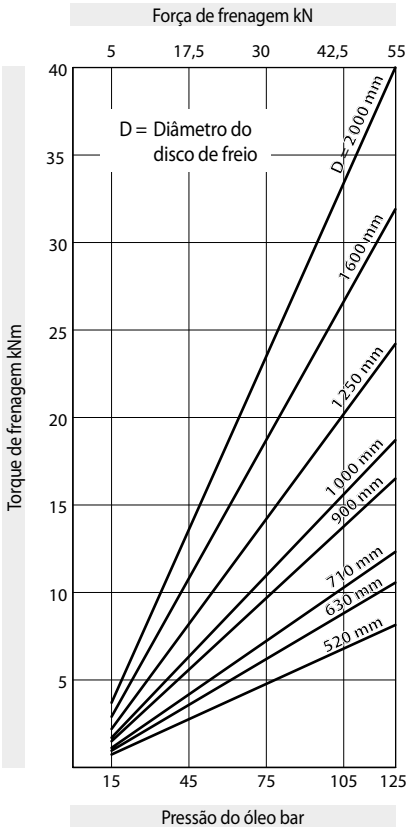

Pressão do óleo: min. 15 bar
max. 125 bar

Volume de óleo: max. 75 cm³

Peso: ca. 60 kg

Outros recursos

- Alta segurança contra vazamentos
- Fácil troca do material de fricção
- Pintado com revestimento superficial classe C4-L de acordo com ISO 12944
- A espessura da peça de ligação do cliente resulta da espessura do disco de freio W mais 3 mm

Acessórios


- Sensor indutivo de proximidade para estado de funcionamento “freio liberado”
- Pintura opcional com revestimento superficial classe C4-H ou C5M-H (offshore) de acordo com ISO 12944

Os torques de frenagem apresentados na tabela se baseiam em um coeficiente de fricção teórico de 0,4.

Pinça de Freio HW 075 HFK

ativação hidráulica – liberação por mola

RINGSPANN®

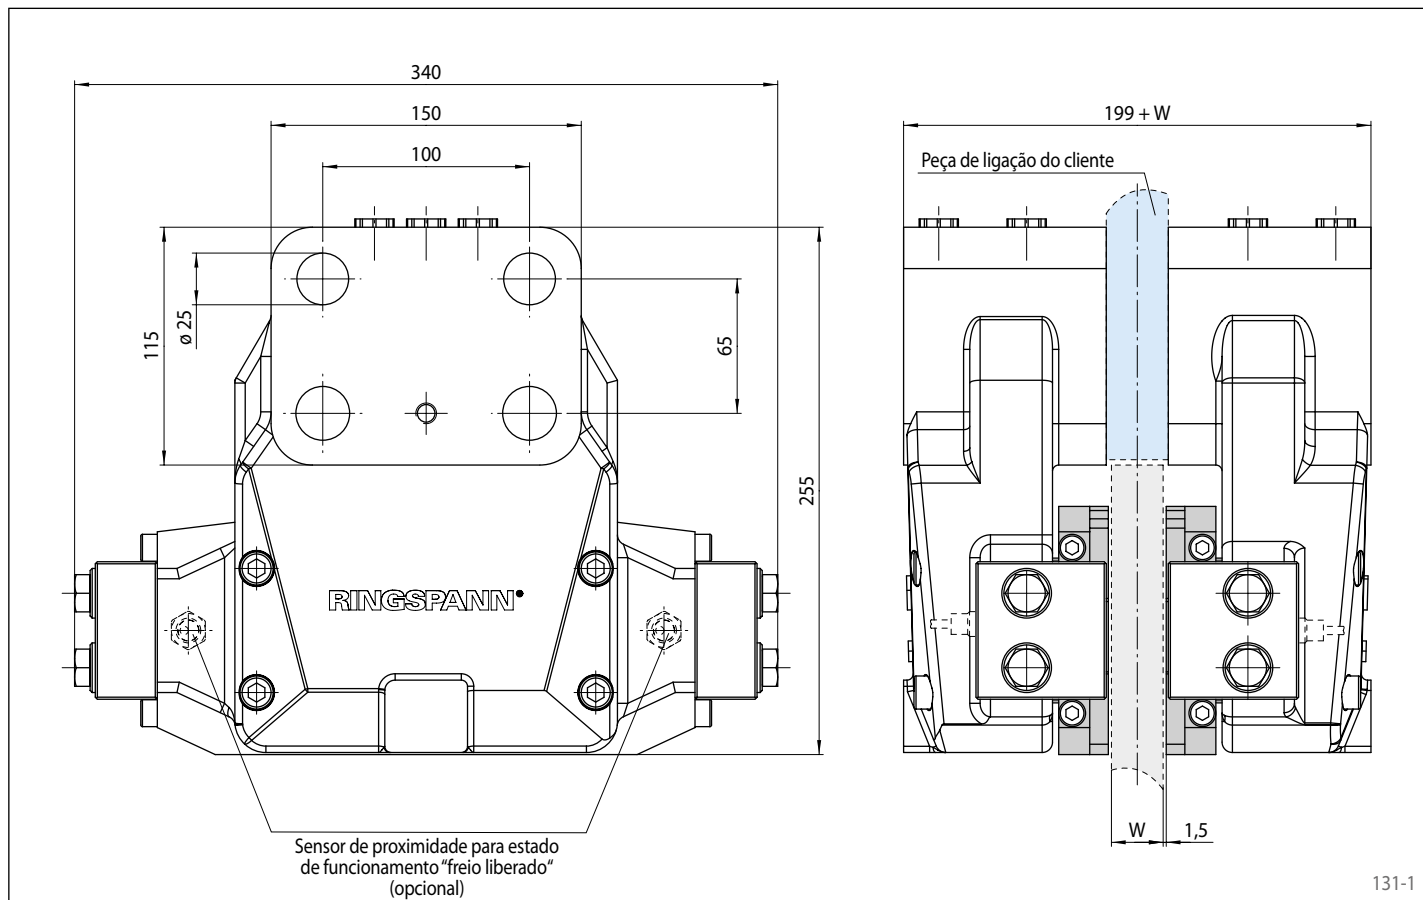

Montagem

