


Pinça de Freio HW 120 HFK

ativação hidráulica – liberação por mola

RINGSPANN®

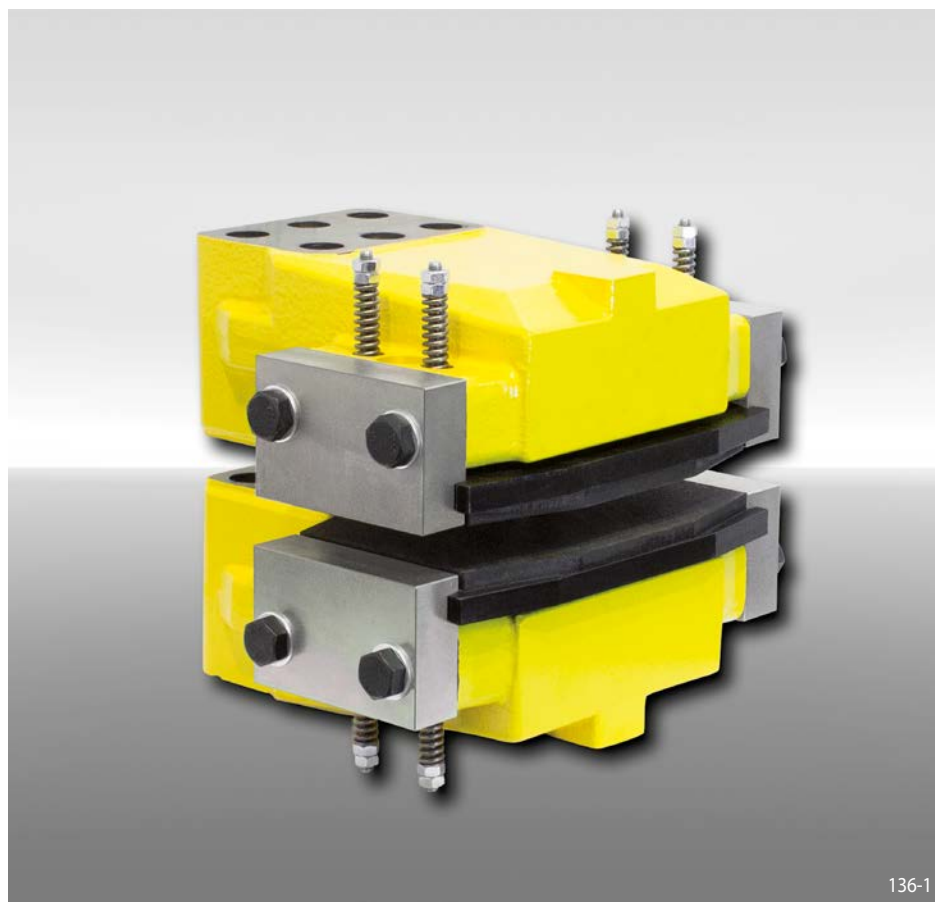

Recursos


	Código
Pinça de Freio	H
Padrão	W
Tamanho da armação 120	120
Ativação hidráulica	H
Liberação por mola	F
Sem ajuste para compensar o desgaste do material de fricção	K
Força máxima de fixação 130 kN	130

Exemplo de pedido

Pinça de Freio HW 120 HFK, força máxima de fixação 130 kN:

HW 120 HFK - 130

Dados Técnicos

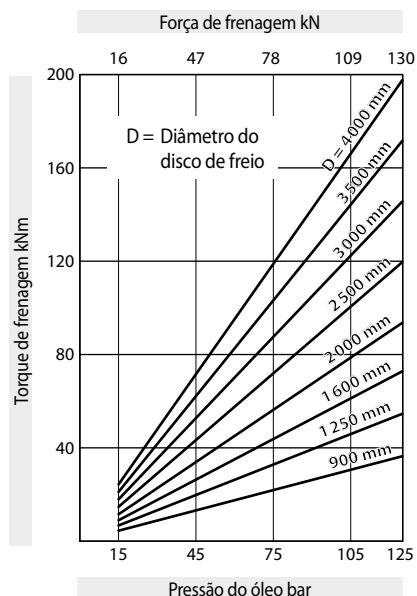

Os torques de frenagem apresentados na tabela se baseiam em um coeficiente de fricção teórico de 0,4.

Pressão do óleo: min. 15 bar
max. 125 bar

Volume de óleo: max. 214 cm³

Peso: ca. 146 kg

Outros recursos

- Alta segurança contra vazamentos
- Fácil troca do material de fricção
- Pintado com revestimento superficial classe C4-L de acordo com ISO 12944
- A espessura da peça de ligação do cliente resulta da espessura do disco de freio W mais 3 mm


Acessórios

- Sensor indutivo de proximidade para estado de funcionamento “freio liberado”
- Pintura opcional com revestimento superficial classe C4-H ou C5M-H (offshore) de acordo com ISO 12944

Pinça de Freio HW 120 HFK

RINGSPANN®

ativação hidráulica – liberação por mola

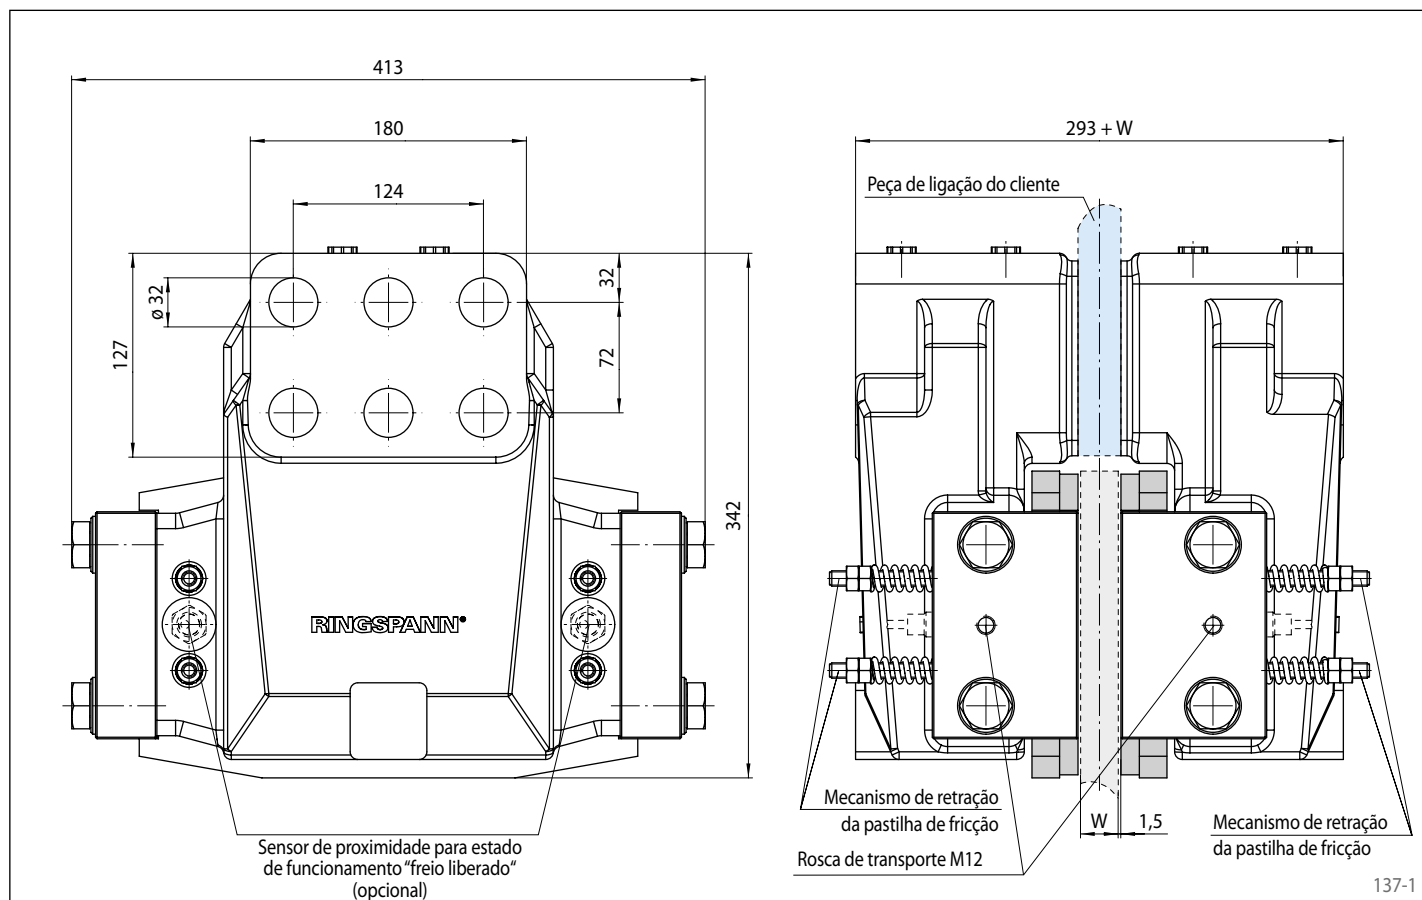

Montagem

