

Pinça de Freio DH 030 FHM

acionado por mola – liberação hidráulica




Recursos	Código
Pinça de Freio	D
Montagem na máquina perpendicular com o disco de freio	H
Tamanho da armação 030	030
Acionado por mola	F
Liberação hidráulica	H
Ajuste manual para compensar o desgaste do material de fricção	M
Atuador 250	250
Atuador montado à direita ou à esquerda disponível	R L
Espessura do disco de freio 12,5 mm ou 25 mm	12 25

Exemplo de pedido

Pinça de Freio DH 030 FHM, atuador 250, atuador montado à direita, espessura do disco de freio 12,5 mm:

DH 030 FHM - 250 R - 12

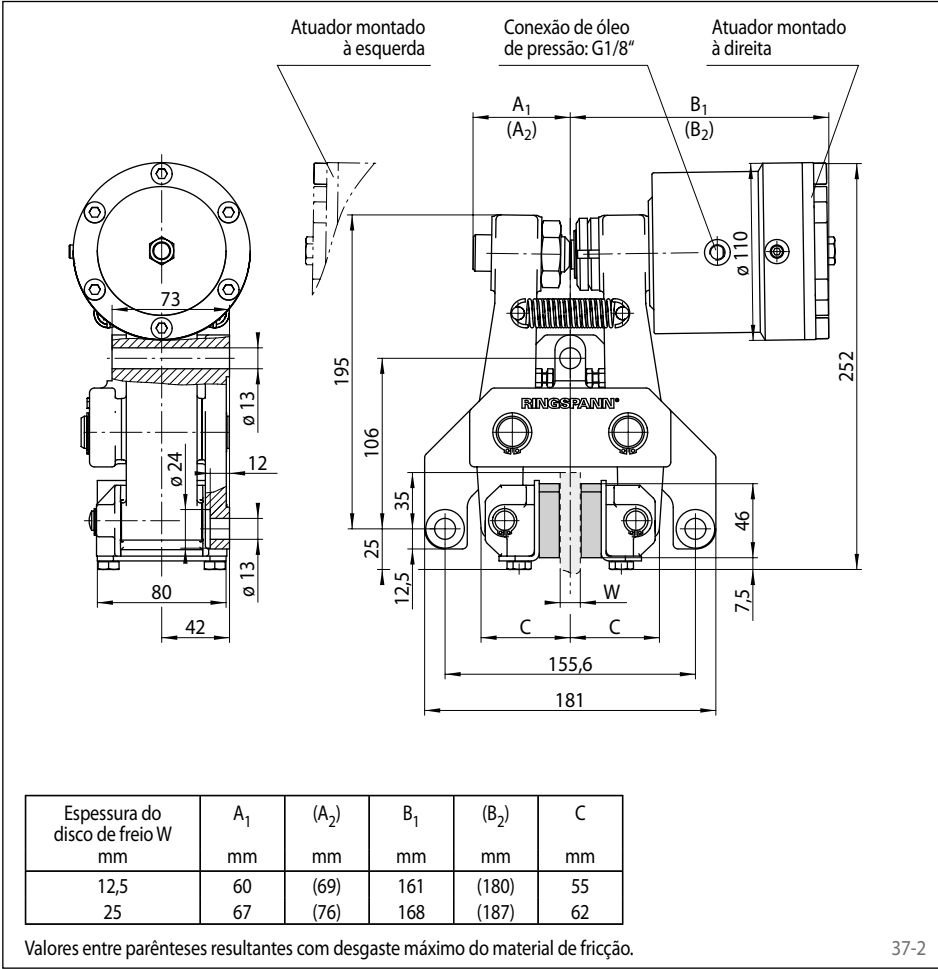

Dados Técnicos

Pinça de Freio DH 030 FHM com atuador 250	
Diâmetro do disco de freio mm	Torque de frenagem Nm
200	620
250	840
300	1 100
355	1 300
430	1 600
520	2 000
Força de frenagem	11 000 N
Pressão do óleo	min. 40 bar max. 120 bar
Volume de óleo	max. 6 cm ³
Peso	14,5 kg

Os torques de frenagem apresentados na tabela se baseiam em um coeficiente de fricção teórico de 0,4.