

Pinça de Freio DH 030 PFM



ativação pneumática – liberação por mola



Recursos	Código
Pinça de Freio	D
Montagem na máquina perpendicular com o disco de freio	H
Tamanho da armação 030	030
Ativação pneumática	P
Liberação por mola	F
Ajuste manual para compensar o desgaste do material de fricção	M
Atuadores 635 ou 655 estão disponíveis	635 655
Atuador montado à direita ou à esquerda disponível	R L
Espessura do disco de freio 12,5 mm ou 25 mm	12 25


Exemplo de pedido

Pinça de Freio DH 030 PFM, atuador 635, atuador montado à direita, espessura do disco de freio 12,5 mm:

DH 030 PFM - 635 R - 12

Dados Técnicos

Pinça de Freio DH 030 PFM - 635

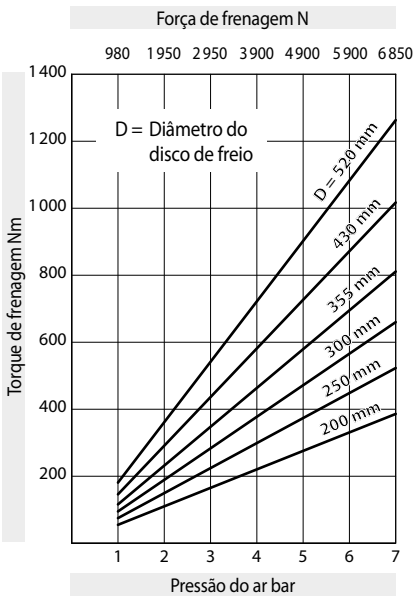


Os torques de frenagem apresentados na tabela se baseiam em um coeficiente de fricção teórico de 0,4.

Pressão do ar: max. 7 bar

Volume de ar: max. 175 cm³ por ativação

Peso: 7,7 kg

Pinça de Freio DH 030 PFM - 655

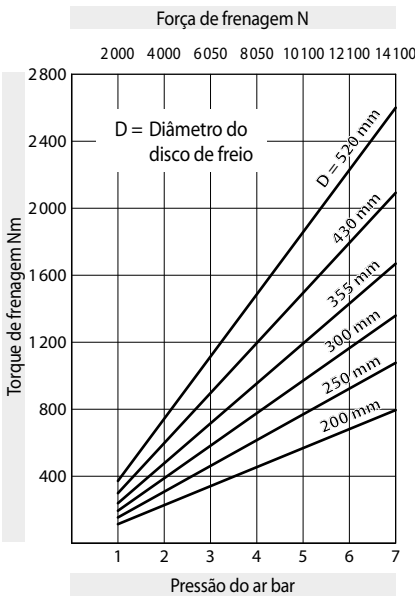

Os torques de frenagem apresentados na tabela se baseiam em um coeficiente de fricção teórico de 0,4.

Pressão do ar: max. 7 bar

Volume de ar: max. 740 cm³ por ativação

Peso: 10,9 kg

Pinça de Freio DH 030 PFM

ativação pneumática – liberação por mola

