


Pinça de Freio DT 630 FEA ... ST



acionado por mola – liberação eletrohidráulica
Freio a Tambor conforme DIN 15 435

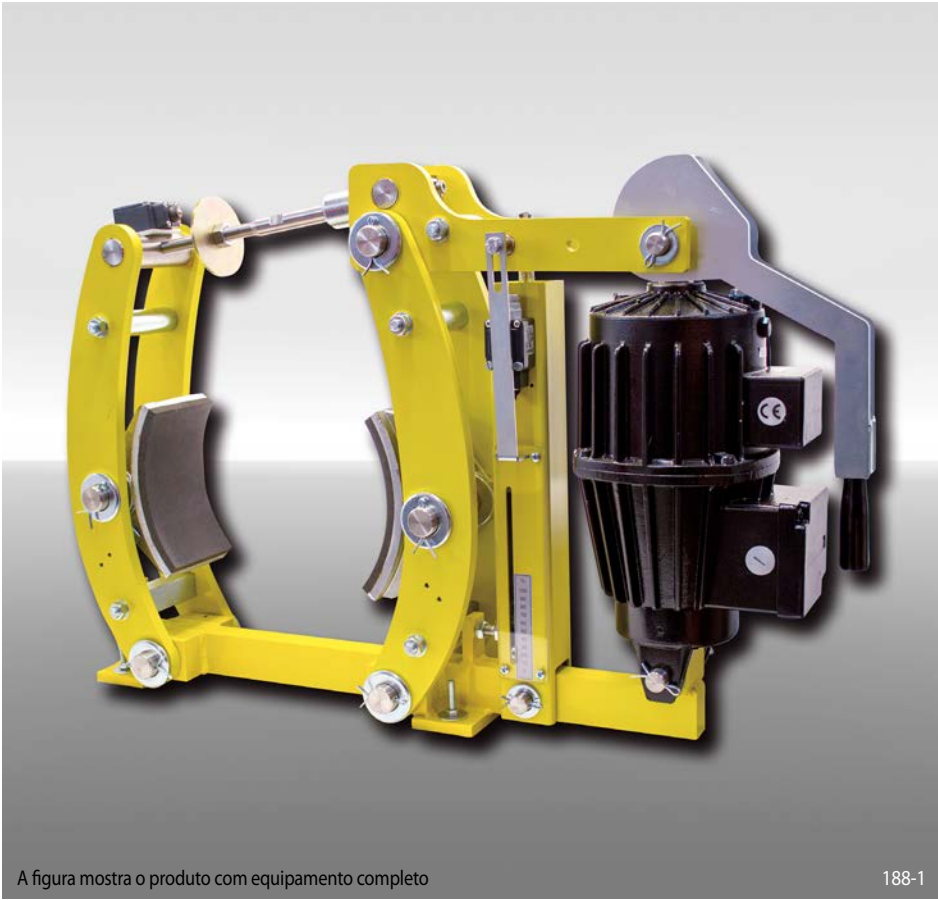

Recursos	Código
Pinça de Freio	D
Freio a Tambor	T
Tamanho da armação 630	630
Acionado por mola	F
Liberação eletrohidráulica	E
Ajuste automático para compensar o desgaste do material de fricção	A
Atuadores 455, 456 ou 457 estão disponíveis	455 456 457
Material: aço	ST

Exemplo de pedido

Pinça de Freio DT 630 FEA, atuador 457, material: aço

DT 630 FEA - 457 - ST


Dados Técnicos

	Pinça de Freio DT 630 FEA ... ST		
	com atuador 455	com atuador 456	com atuador 457
Diâmetro do tambor de freio	Torque de frenagem	Torque de frenagem	Torque de frenagem
mm	Nm	Nm	Nm
630	3 100	5 000	7 200
Força de frenagem	12 300 N	19 800 N	28 600 N
Torque de frenagem ajustável	20 - 100%	20 - 100%	20 - 100%
Potência nominal	370 W	590 W	680 W
Volume de óleo	4,5 l	11 l	11 l
Tensão	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Peso	231 kg	257 kg	259 kg

Os torques de frenagem apresentados na tabela se baseiam em um coeficiente de fricção teórico de 0,4.

Pinça de Freio DT 630 FEA ... ST

acionado por mola – liberação eletrohidráulica
Freio a Tambor conforme DIN 15 435

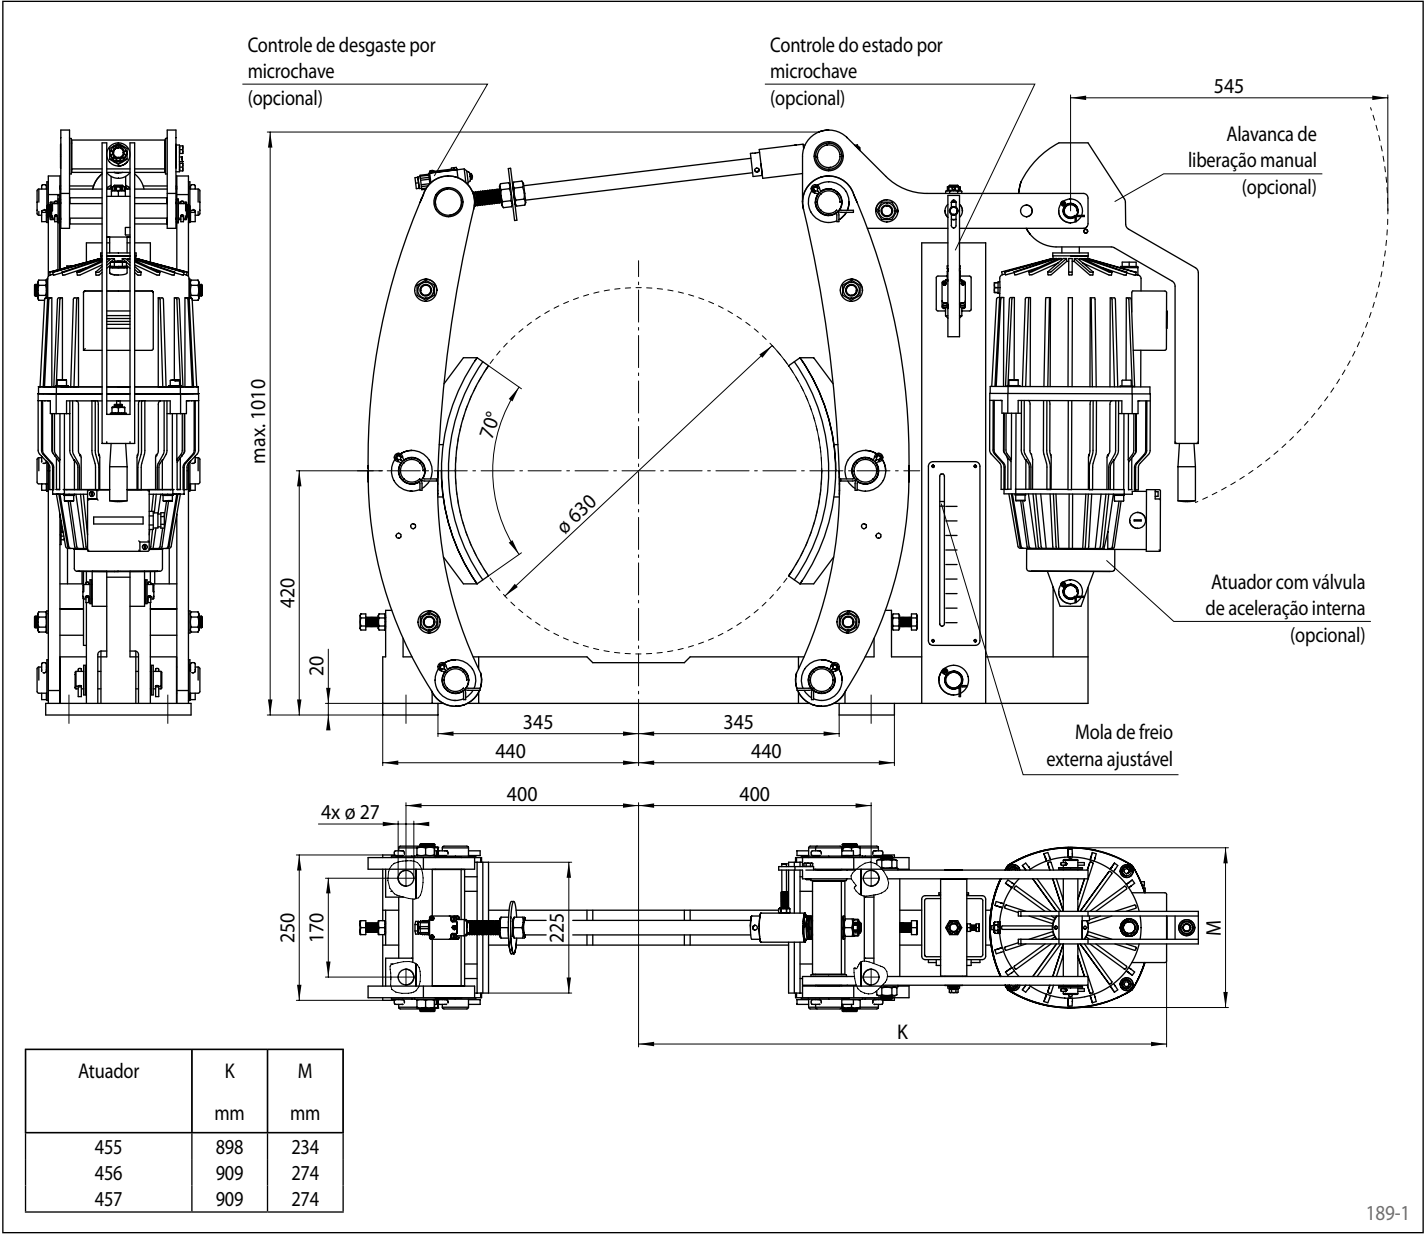

Opções

- Controle de desgaste por microchave
- Controle do estado por microchave
- Alavanca de liberação manual
- Atuador com válvula de reguladora de fluxo interna
- Atuador em design resistente ao calor
- Design protegido contra corrosão
- Sapatas de freio e tambores de freio mais largos