

Pinça de Freio HW 100 HFA

ativação hidráulica – liberação por mola

RINGSPANN®



Recursos


	Código
Pinça de Freio	H
Padrão	W
Tamanho da armação 100	100
Ativação hidráulica	H
Liberação por mola	F
Ajuste automático para compensar o desgaste do material de fricção	A
Força máxima de fixação 70 kN	070

Exemplo de pedido

Pinça de Freio HW 100 HFA, força máxima de fixação 70 kN:

HW 100 HFA - 070

Dados Técnicos

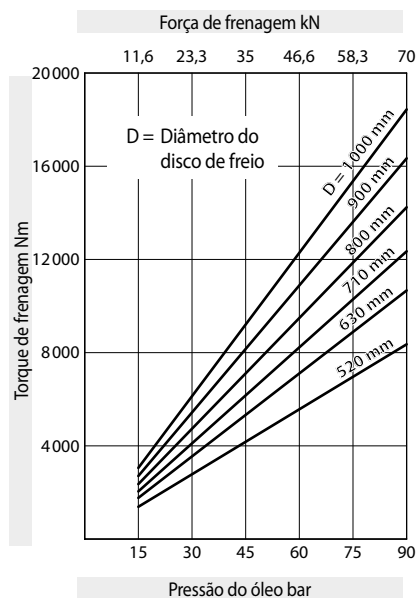

Os torques de frenagem apresentados na tabela se baseiam em um coeficiente de fricção teórico de 0,3.

Pressão do óleo: min. 5 bar
max. 90 bar

Volume de óleo: max. 298 cm³



Peso: 30 kg

Outros recursos

- A espessura da peça de ligação do cliente resulta da espessura do disco de freio W mais 3 mm


Pinça de Freio HW 100 HFA

ativação hidráulica – liberação por mola

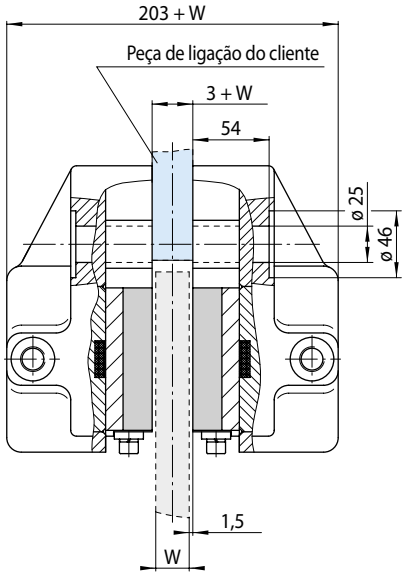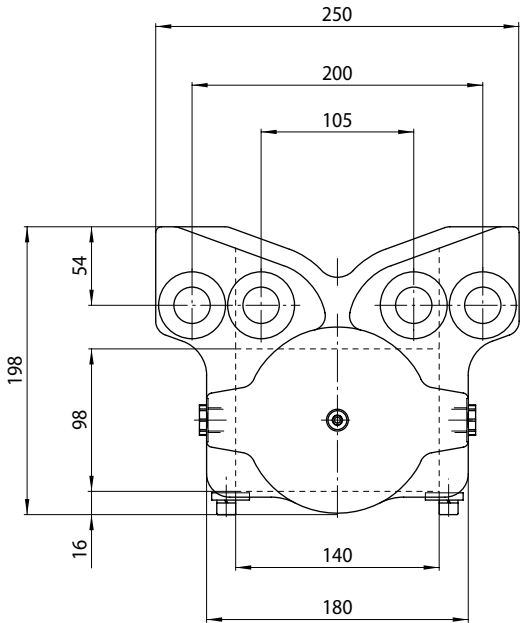


133-1

Montagem

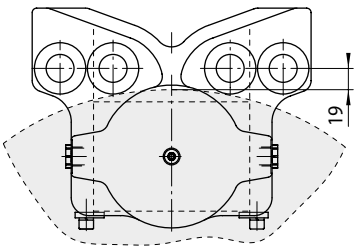


Montagem do disco de freio

133-2

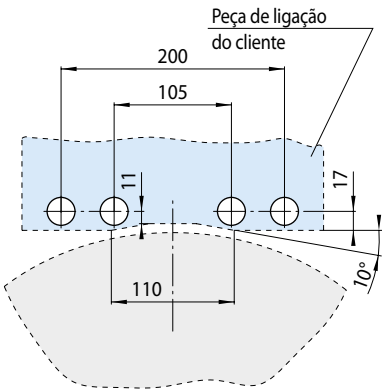

Dimensões da peça de ligação do cliente

133-3

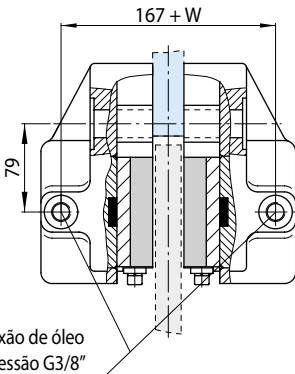

Conexões de fornecimento

133-4